Porte per strutture pubbliche con telaio in alluminio, anche insonorizzate 28 31 36 db.

Sezione telaio reggiporta in alluminio estruso
Con assenza di spigoli vivi
Superfice anodizzata
Senza cave a vista per una perfetta pulizia e igene

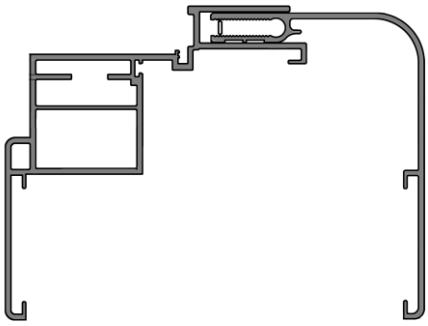

FIP ART 201L
+Telaio Retto Alluminio estruso

Stipiti reggiporta: costituiti da profilati estrusi in lega di alluminio 6060 EN573-3 spessore 15/10 ad incastro telescopico con le mostre, montanti e traversi assemblati con squadrette in alluminio.
Mostrine: Mostre coprifilo telescopiche in alluminio estruso

Pannello Porta a semplice battuta: costituito da telaio perimetrale in legno abete essiccato con rinforzi serratura da ambo i lati, **nido d'ape** in cartoncino resinato con cella da mm.22.
rivestimento in M.D.F e **LAMINATO** colore avorio di spessore 9/10 con superfice resistente ai graffi solventi e abrasioni. Su richiesta anche versione laminato antibatterico.
Spessore totale pannello mm 44/45

Serratura del tipo patent e/o su richiesta Yale
Guarnizione: in gomma a norme UNI 9122
Cerniere: a SCOMPARSA in alluminio apribili a 180° autolubrificanti.

Viti di fissaggio e di regolazione non a vista, nascoste dalla guarnizione di battuta
Il telaio e le mostrine perfettamente complanari sono antinfortunio con assenza di spigoli vivi.

VERO LEGNO / FSC www.fsc.org Il marchio della gestione forestale responsabile / RINA

A richiesta le porte possono essere prodotte con il marchio FSC

FIP S.r.l.
Via Consolare Antica, 402
98071 Capo d'Orlando (ME) | Italy
Tel. +39 0941 912335 (pbx) +39 0941 901172
Fax +39 0941 901749
email: fip@fipporte.com
Partiva Iva 01388530832
CCIAA ME 118014
Import / Export M. 481144
fipporte.com

Cerniere a scomparsa
Regolabili 3D sui tre assi

Guarnizione di battuta
Per una silenziosa chiusura
Antispiffero
Isolamento acustico

Colori laminato
Il laminato in pronta consegna è il bianco e avorio, gli altri colori sono a richiesta, così come la versione antibatterica

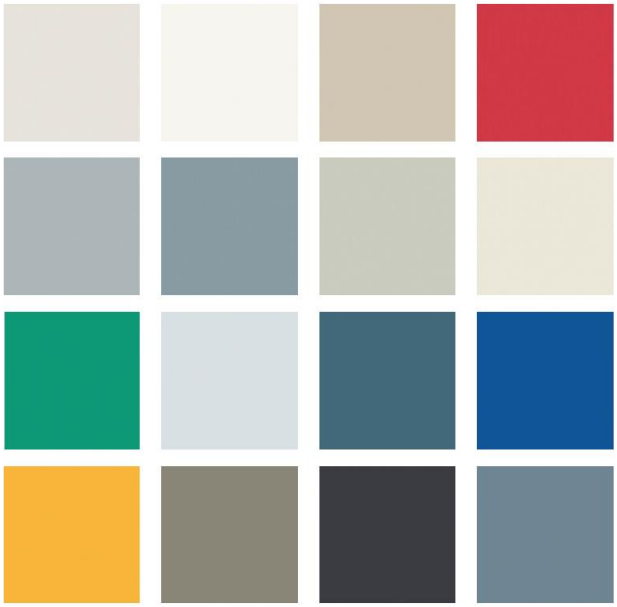

Griglia d'aerazione in alluminio
Griglie di transito della seguente miura30x10 - 40x10 - 50x10

A richiesta:

Bordo anta:
In lega di alluminio a sormonto sul pannello porta.
Assenza di spigoli vivi raggiati antinfortunio

Maniglia antibatterica:
agli ioni d'argento che distruggono la membrana cellulare dei germi riducendo fino al 99% la proliferazione dei germi.

Porte insonorizzate: I modelli con telaio alluminio possono essere realizzati con insonorizzazione ed un abbattimento acustico 28-31-36 decibel.

DeciBel 36

DeciBel 31

DeciBel 28