SCHEDA PRODOTTO **Art. 801 - PORTA LAMINATO**

COMPONENTI		MATERIALI IMPIEGATI
Pannello **spessore mm.44**	Struttura perimetrale	Legno di **abete essiccato e giuntato** con **rinforzi serratura** da ambo i lati
	Struttura interna	**Nido d'ape** resinato con celle da **22 mm**
	Struttura di rivestimento	**MDF da 4 mm** rivestito in **Laminato**
	Bordo	In **Essenza** sui **3 lati**
Telaio resistente all'acqua	Telaio	**Corpo** in **massello** di **abete**, alta resistenza meccanica, elasticità e flessibilità propria del legno. Telaio rivestito in **speciale HDF idrofugo** da **3 mm** a massima **garanzia contro l'umidità** e **massima precisione in scorniciatura**
Mostrina resistente all'acqua	Mostre	In **speciale HDF idrofugo** a garanzia di **perfezione** e **resistenza all'umidità.** Realizzate con **tecnica folding** per la piegatura delle alette, che garantisce **altissima resistenza** meccanica nei punti più critici
FERRAMENTA	Cerniere	Tre cerniere **tipo anuba** in acciaio tropicalizzato
	Serratura	Serratura tipo **patent**
IMBALLO		In **cellophane** trasparente

FIP S.r.l.
Via Consolare Antica, 402
98071 Capo d'Orlando (Me) Italy

Tel. +39 0941 912335 (pbx) Tel. +39 0941 901172
Fax. +39 0941 901749
Email: fip@fipporte.com

fipporte.com

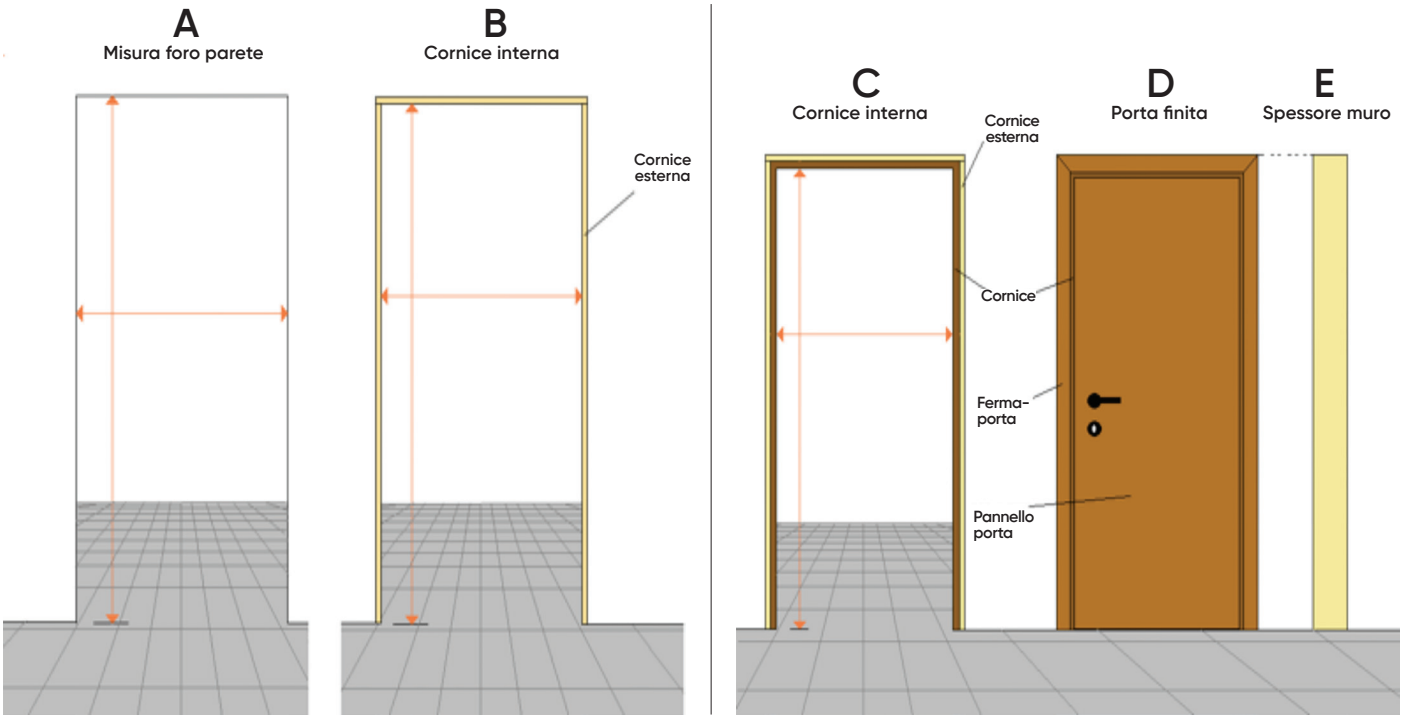

COMPOSIZIONE DI UN PANNELLO TAMBURATO

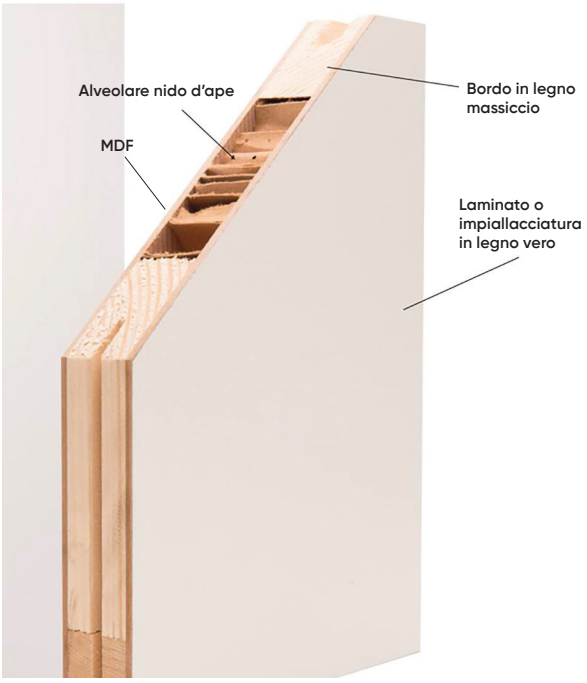

Nota bene : Abbiamo tre misure standard per le ante, realizziamo tutte le misure di cui i nostri clienti hanno bisogno, con un piccolo aumento di prezzo.

Misure standard

Per porta finita (misura esterno telaio)	Luce netta muro (larghezza x altezza)	Luce interna controtelaio	Luce passaggio
LARGHEZZA x ALTEZZA x SPESS. MURO	(CONSIDERATO UNO SPESS. DEL CONTROTELAIO DI 2,5 CM)	LARGHEZZA x ALTEZZA	
67x213x11	75x217,5	70x215	60x210
77x213x11	85x217,5	80x215	70x210
87x213x11	95x217,5	90x215	80x210
97x213x11	105x217,5	100x215	90x210

FIP S.r.l.
Via Consolare Antica, 402
98071 Capo d'Orlando (Me) Italy

Tel. +39 0941 912335 (pbx) Tel. +39 0941 901172
Fax. +39 0941 901749
Email: fip@fipporte.com

fipporte.com